

HOBART

PROLITE
GLAZENWASMACHINE **GXB**



HOBART





PROLITE

VOLLEDIGE PRESTATIES IN UW KEUKEN

HOBART is leverancier van betrouwbare, innovatieve en kwalitatief hoogwaardige apparatuur. De apparatuur is ontwikkeld en getest, zodat we er zeker van zijn dat elke uitdaging aangegaan kan worden met HOBART!

Let's make it happen!

PROLITE **GXCB**

De ideale oplossing voor grotere hoeveelheden, maar met een geringe machinehoogte – ideaal voor het inbouwen onder een bar. Rekafmeting 500 x 500 mm, compacte onderbouwhoogte van 705 mm.



PROLITE **GXB**

Het fullsize model voor café's, restaurants en hotels met grotere volumes glaswerk. Rekafmeting 500 x 500 mm, onderbouwhoogte van 825 mm.



BESTE WASRESULTAAT

GENIUS-X FIJNFILTERSYSTEEM

Een optimaal wasresultaat en een laag verbruik

Bij het GENIUS-X fijnfiltersysteem wordt het waswater continu door een systeem van filters geleid.

De voordelen

- constant lager waterverbruik
- precieze dosering van wasmiddel en naglans
- gereduceerd energieverbruik
- geen noodzakelijke verversing van het waswater

THERMOSTOP FUNCTIE

Hygiënisch wasresultaat

Automatische aanpassing van het wasprogramma zodat hygiënische wasresultaten worden gewaarborgd.

EENVOUDIGE WERKWIJZE

ELEKTRONISCHE BESTURING

Alles in één overzicht

Met 3 wasprogramma's en digitale temperatuurweergave voor een eenvoudige bediening.

GEÏNTEGREERDE WATERONTHARDER

Beschermt tegen verkalking en verlengt de levensduur

De optionele geïntegreerde waterontharder haalt kalkhoudende mineralen uit het water. Daardoor wordt kalkafzetting voorkomen. Kalkafzetting kan leiden tot langere wasprogramma's, doorgebrande verwarmingselementen en slechte wasresultaten.



CLIP-IN WAS- EN NASPOELARMEN

Maakt het reinigen van de machine zo eenvoudig mogelijk.

Om het u makkelijk te maken kunnen beide was- en naspoelarmen via het CLIP-IN systeem eenvoudig – met slechts één hand – uit de machine worden genomen. Na de reiniging heeft het wederom slechts een klik nodig om deze weer terug te zetten.





BETROUWBAARHEID & FLEXIBILITEIT

UITGEBALANCEERDE DEUR

Een zachte geluidsloze opening en sluiting van de deur

De deur van de vaatwasmachine heeft een gasgeveerde demping. Dit beschermt de vaat en voorkomt slijtage aan de deurophanging.

Wat meer: Het wasrek heeft een geleiding over de deur waardoor het in- en uitladen van de machine gemakkelijker wordt.

DUBBELWANDIGE BEHUIZING

Reduceert geluid en warmteverlies

De machine is dubbelwandig, geluiddempend en warmte-isolerend.

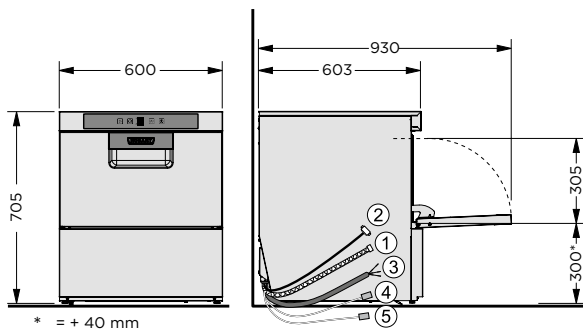
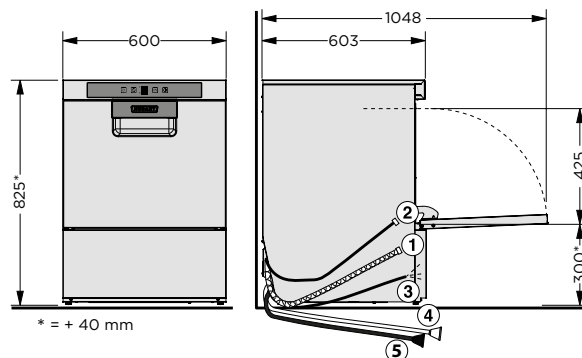
705 MM INBOUWHOOGTE

Geschikt voor onder de bar

Compact en ruimtebesparend: De glazenwasmachine GXCB kunnen met een inbouwhoogte van slechts 705 mm onder elke bar worden geplaatst.



TEKENINGEN

GXCB

GXB


[1] Afvoerslang

[2] Water aanvoerslang

[3] Aansluitkabel

[4] Reinigingsmiddel

[5] Naglansmiddel^{a)}

a) bij machines met slangvulling

UITVOERING

MODELS	GXCB	GXB
OPTIMAAL WASRESULTAAT		
GENIUS-X Fijnfiltersysteem	●	●
Thermostop functie	●	●
Filter wastank	●	●
Vrijstaande omgekeerde osmose RO-S	○	○
EENVOUDIGE BEDIENING		
Elektronische besturing	●	●
Signaal voor hervulling	○	○
Zelfreinigingsprogramma	●	●
EASY-CLEAN concept	●	●
CLIP-IN was- en naspoelarmen	●	●
Geïntegreerde waterontharder	○	○
Geïntegreerde naspoelpomp	●	●
Geïntegreerde afvoerpomp	●	●
Geïntegreerde wasmiddel- en naglansmiddel dispensers	●	●
Geïntegreerde container voor wasmiddelen	○	○
2 zuigglazen met leegmelding voor extern reinigings- en naglansmiddel	○	○
BETROUWBAARHEID & FLEXIBILITEIT		
Gedempte deursluiting	●	●
Multi-Phasing (230/400 V)	●	●
Dubbelwandige behuizing	●	●

● inclusief

○ optie

– niet aanwezig

TECHNISCHE GEGEVENS

MODELS	GXCB	GXB
PROGRAMMADUUR	60 / 90 / 120 sec. en zelfreinigingsprogramma	60 / 90 / 120 sec. en zelfreinigingsprogramma
CAPACITEIT		
Rekken	60 /h	60 /h
glazen	2,160 /h	2,160 /h
TANKINHOUD	10.6 l	10.6 l
WATERVERBRUIK	2.0 l /rek	2.0 l /rek
WASPOMP	0.5 kW	0.5 kW
Wastank verwarming	1.7 kW	1.7 kW
BOILER VERMOGEN		
Fabrieksinstelling	6.2 kW	6.2 kW
Aanpasbaar	2.1 kW	2.1 kW
TOTAAL VERMOGEN		
Fabrieksinstelling	6.8 kW 3 x 16 A	6.8 kW 3 x 16 A
Aanpasbaar	2.7 kW 16 A	2.7 kW 16 A
Stroomsoort	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)
AFMETINGEN		
Breedte	600 mm	600 mm
Diepte	603 mm	603 mm
Hoogte	705 mm	825 mm
Invoerhoogte	305 mm	425 mm
Rek afmeting	500 x 500 mm	500 x 500 mm

CONCEPTOPLOSSINGEN voor een optimaal spoelresultaat

WATERBEHANDELING

Voor iedere waterkwaliteit de juiste oplossing: Onthardingsinstallaties ter bescherming tegen kalkafzettingen en osmose-installaties voor een spoelresultaat zonder vlekken.

CHEMISCHE VAATWASMIDDELEN

Voor iedere toepassing het juiste vaatwasmiddel – perfect op de machine afgestemd. De hygiënelijn HYLINE.



HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de



Werkskundendienst +49 180 345 6258
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

NEDERLAND

HOBBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl
www.hobart.nl

KOREA

HOBBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

NORGE

HOBBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no
www.hobart.no

JAPAN

HOBBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

FRANCE

COMPAGNIE HOBBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

SVERIGE

HOBBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se
www.hobart.se

SINGAPORE

HOBBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

UNITED KINGDOM

HOBBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

DANMARK

HOBBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk
www.hobart.dk

THAILAND

HOBBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

BELGIUM

HOBBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

AUSTRALIA

HOBBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

OTHER COUNTRIES

HOBBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 03/2022. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 03/2022. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 03/2022. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.