

HOBART

PROLITE

DOORSCHUIF VAATWASMACHINES AMXB



HOBART



PROLITE

VOLLEDIGE PRESTATIES IN UW KEUKEN

HOBART is leverancier van betrouwbare, innovatieve en kwalitatief hoogwaardige apparatuur. De apparatuur is ontwikkeld en getest, zodat we er zeker van zijn dat elke uitdaging aangegaan kan worden met HOBART!

Let's make it happen!

PROLITE **AMXB**

Het model voor het betrouwbaar afwassen van glaswerk en algemene vaat.



PROLITE **AMXXB**

Het model voor het afwassen van zwaar vervuilde vaat en kortere wasprogramma's. Uitstekend geschikt voor hoge belasting in de horeca en bij verzorgingsbedrijven.



PROLITE **AMXXLB**

Het model voor het betrouwbaar afwassen van kratten, dienbladen en GN-schalen.



Alle modellen zijn beschikbaar met een geïntegreerde waterontharder en/of geïntegreerde energierecuperatie.



BESTE WASRESULTAAT

GENIUS-X FIJNFILTERSYSTEEM

Een optimaal wasresultaat en een laag verbruik

Bij het GENIUS-X fijnfiltersysteem wordt het waswater continu door een systeem van filters geleid.

De voordelen

- constant lager waterverbruik
- precieze dosering van wasmiddel en naglans
- gereduceerd energieverbruik
- geen noodzakelijke verversing van het waswater

THERMOSTOP FUNCTIE

Hygiënisch wasresultaat

Automatische aanpassing van het wasprogramma zodat hygiënische wasresultaten worden gewaarborgd.

ROTOR-X WASSYSTEEM

Unieke wasarmen

Uniek op de markt: De viervleugelige gekruisde wasarmen van HOBART blinken uit door een extreem hoge waskracht.

- U verdubbelt de contacttijd van het water met de vaat.
- Het wasmechanisme wordt 100 % verbeterd in vergelijking met traditionele wasarmen.
- Groothoeksproeiers verdelen het water optimaal over de vaat.

Uw resultaat

Een uitstekend reinigingsresultaat over het gehele wasrek. Het draaiende ROTOR-X wassysteem bestaat uit één kruiswasarm boven en één onder.



UITERST ZUINIG

ENERGIEOPSLAG UIT AFVOERLUCHT

Een slimme manier om energie te besparen

Energie besparen - eenvoudig en gemakkelijk:

De opslag van energie reduceert het energieverbruik. Door de rondom gesloten kap blijft de hete stoom in het systeem en wordt het niet aan de ruimte afgegeven. Als resultaat kan de opgeslagen energie opnieuw worden gebruikt.

Het resultaat

Mogelijke besparingen tot wel 3.120 kWh per jaar. Tegelijkertijd wordt het klimaat in de spoelkeuken verbeterd.

GEÏSOLEERDE KAP VOOR WARMTE EN GELUID

De warmte in de machine houden

Ook tijdens de werking blijft de aanwezige warmte in het systeem behouden. Het waswater koelt niet af tegen de 15 mm dikke geïsoleerde wanden. Het vergroot de benutting van de warmte en het helpt energie te besparen.



ENERGIETERUGWINNING UIT AFVOERWATER

Afvalwater zo goed mogelijk gebruiken


De energie van het 60 °C hete afvalwater wordt gebruikt om het nieuwe water te verwarmen. En zo werkt het: de optionele afvalwater warmteterugwinning leidt het warme afvalwater langs het binnenkomende nieuwe water. Daardoor wordt het water verwarmd tot 40°C vooraleer het in de boiler verwarmd wordt tot de uiteindelijke naspooeltemperatuur.

De voordelen

- Bespaart tot 3.630 kWh per jaar.
- Terugverdiend tijdens het 2de jaar.

Besparingen door verschillende systemen van energierugwinning

Besparingen in totaal*

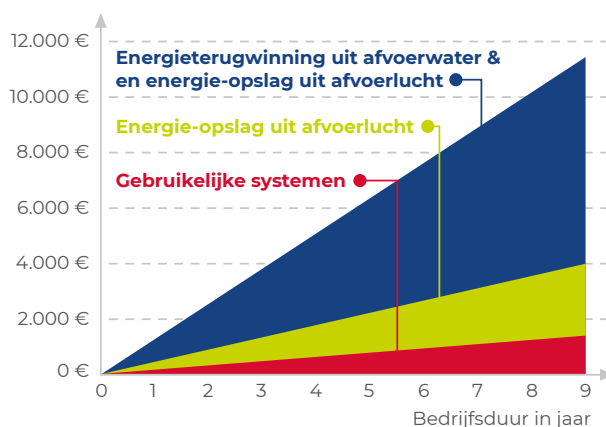

* Basis voor berekening: AMXT vaatwasmachine met 100 wasbeurten per dag, 312 operationele dagen per jaar, energiekosten: 0,23 € per kWh, waterverbruik: 2,0 liter per wasrek

HOBART



EENVOUDIGE WERKWIJZE

ELEKTRONISCHE BESTURING

Alles in één overzicht

Met 3 wasprogramma's en digitale temperatuurweergave voor een eenvoudige bediening.



SIGNAAL VOOR HERVULLING

Simpele en efficiënte controle van de hoeveelheid wasmiddelen

Met het geïntegreerde signaal voor hervulling kan de hoeveelheid wasmiddelen worden bewaakt. Daarmee is het zeker dat de vaatwasmachine altijd is voorzien van reinigings- en naglansmiddel en zodoende goede wasresultaten behaalt.

EASY-CLEAN CONCEPT

Verleng de levensduur van de machine

Om de werking en de levensduur van de vaatwasmachine optimaal te houden zullen delen van de vaatwasmachine dagelijks gereinigd moeten worden. De delen die dagelijks gereinigd moeten worden zijn met kleur gemarkeerd.



CLIP-IN WAS- EN NASPOELARMEN

Maakt het reinigen van de machine zo eenvoudig mogelijk.

Om het u makkelijk te maken kunnen beide was- en naspoelarmen via het CLIP-IN systeem eenvoudig – met slechts één hand – uit de machine worden genomen. Na de reiniging heeft het wederom slechts een klik nodig om deze weer terug te zetten.

HOBART



BETROUWBAARHEID & FLEXIBILITEIT

INSTALLATIE VARIANTEN

Voor een probleemloze integratie in de keuken

Doorschuif vaatwasmachines van HOBART kunnen aan de hand van de werksituatie in de keuken geplaatst worden en op de hoeveelheid binnenkomend servies aangepast worden. De doorschuif vaatwasmachines kunnen van links en van rechts met rekken gevuld worden. Naast een rechte opstelling langs een muur, tussen een aan- en afvoertafel, kunnen alle doorschuif vaatmachines ook in een hoekopstelling worden geplaatst.



XL WASKAMER

Meer ruimte voor extra vaat

Bakplaten, GN-bakken of grotere borden: met de PROLITE AMXXLB kunt u eenvoudig grote onderdelen wassen. De grotere XL waskamer biedt ruimte aan vaat van 600 x 400 mm zoals dienbladen, bakplaten en EN kratten.



TEKENINGEN

Maximale tafelprofielhoogte bij
hoekplaatsing: 40 mm
* +/- 25 mm pootverstelling
** 137 mm bij modellen met warmte
terugwinning

[1] Afvoerslang

[2] Water aanvoerslang


[3] Aansluitkabel

[4] Reinigingsmiddel


[5] Naglansmiddel^{a)}

^{a)} voor machines met externe jerrycans

AMXB | AMXXB

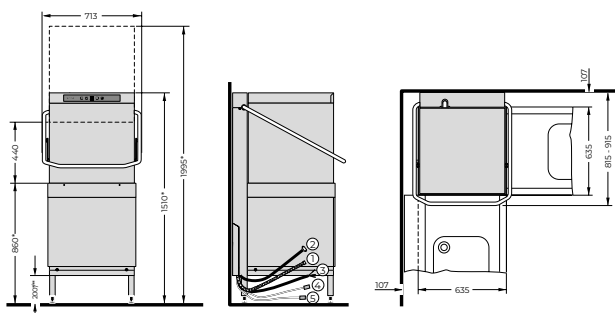

AMXXLB

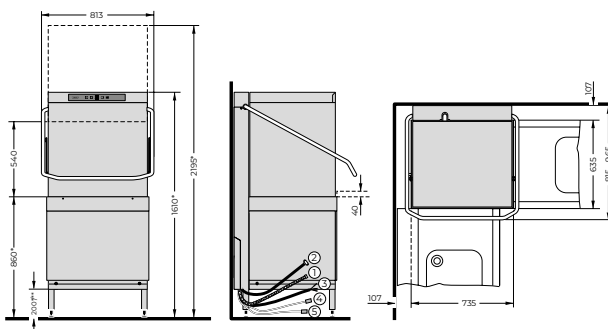

UITVOERING

MODÈLES	AMXB	AMXXB	AMXXLB
OPTIMAAL WASRESULTAAT			
GENIUS-X Fijnfiltersysteem	●	●	●
Thermostop functie	●	●	●
Filter wastank	●	●	●
UITERST ZUINIG			
Geïntegreerde energieopslag van afvoerlucht	●	●	●
Energieterugwinning uit afvoerwater (R)	○	○	○
Dubbelwandige behuizing	●	●	●
EENVOUDIGE BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	●
Signaal voor hervulling	○	○	○
Zelfreinigingsprogramma	●	●	●
EASY-CLEAN concept	●	●	●
CLIP-IN was- en naspoelarmen	●	●	●
Geïntegreerde waterontharder (S)	○	○	○
Geïntegreerde naspoelpomp	●	●	●
Geïntegreerde afvoer pomp	●	●	●
Geïntegreerde wasmiddel- en naglansmiddel dispensers	●	●	●
2 zuigglazen met leegmelding voor extern reinigingsmiddel en naglansmiddel	○	○	○
BETROUWBAAR & FLEXIBEL			
XL waskamer	–	–	●
Installatie varianten	●	●	●

● inclusief

○ optie

– niet aanwezig

TECHNISCHE GEGEVENS

MODELLEN	AMXB	AMXXB	AMXXLB
PROGRAMMADUUR	60 / 90 / 180 sec. en zelfreinigingsprogramma	52 / 75 / 180 sec. en zelfreinigingsprogramma	52 / 75 / 180 sec. en zelfreinigingsprogramma
CAPACITEIT			
Rekken	60 /h	70 /h	70 /h
Borden	1 080 /h	1.260 /h	1.260 /h
glazen	2.160 /h	2.520 /h	2.520 /h
TANKINHOUD	23 l	40 l	40 l
WATERVERBRUIK	2,0 l /rek	2,0 l /rek	2,0 l /rek
WASPOMP	0,7 kW	1,1 kW	1,1 kW
Wastank verwarming	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW
BOILER VERMOGEN			
Fabrieksinstelling (met energierugwinning uit afvoerwater R)	6,2 kW (6,2 kW)	12,4 kW (6,2 kW)	12,4 kW
Aanpasbaar (met energierugwinning uit afvoerwater R)	-	6,2 kW (12,4 kW)	6,2 kW
TOTAAL VERMOGEN			
Fabrieksinstelling (met energierugwinning uit afvoerwater R)	7,1 kW 3 x 16 A (7,1 kW 3 x 16 A)	16,3 kW 3 x 32 A (7,6 kW 3 x 16 A)	16,3 kW 3 x 32 A
Aanpasbaar (met energierugwinning uit afvoerwater R)	-	10,1 kW 3 x 25 A (13,8 kW 3 x 25 A)	10,1 kW 3 x 25 A
Stroomsoort	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
AFMETINGEN			
Breedte	635 mm	635 mm	735 mm
Diepte	742 mm	742 mm	742 mm
Hoogte	1.510 mm	1.510 mm	1 610 mm
Invoerhoogte	440 mm	440 mm	540 mm
hoogte bij geopende kap	1.995 mm	1.995 mm	2.195 mm
Rek afmeting	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 600 x 500 mm

CONCEPTOPLOSSINGEN voor een optimaal spoelresultaat

WATERBEHANDELING

Voor iedere waterkwaliteit de juiste oplossing: Onthardingsinstallaties ter bescherming tegen kalkafzettingen en osmose-installaties voor een spoelresultaat zonder vlekken.

CHEMISCHE VAATWASMIDDELEN

Voor iedere toepassing het juiste vaatwasmiddel – perfect op de machine afgestemd. De hygiënelijn HYLINE.



HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de



Werkskundendienst +49 180 345 6258
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl
www.hobart.nl

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no
www.hobart.no

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se
www.hobart.se

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk
www.hobart.dk

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 03/2022. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 03/2022. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 03/2022. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.